



PRODUKTKATALOG

Professionelle Geräte für
die Automobilbranche und Industrie

www.xton-group.de

Inhaltsverzeichnis

XTON®	ÜBER UNS	3
	EUROPÄISCHER GERÄTEHERSTELLER	4
	FÜR INDUSTRIE UND AUTOMOTIVE	5
	ALL INCLUSIVE™ RENT	6
	XPOWER™ REINIGUNGSCHEMIE	
WELCHE TEILEWASCHANLAGE IST DIE RICHTIGE FÜR IHRE WERKSTATT?		7
MASTER CLEANER™ SERIE	ENTDECKEN SIE DIE TEILEWASCHANLAGEN DER MASTER CLEANER™ SERIE	9
	ÜBER DIE MASTER CLEANER™ SERIE	10
	DAS GERÄT JET CLEANER™	10
	TECHNISCHE DATEN DER MASTER CLEANER™ UND JET CLEANER™ SERIE	12
SMART CLEANER™ SERIE	ENTDECKEN SIE DIE KORBWASCHANLAGEN DER SMART CLEANER™ SERIE	14
	ÜBER DIE SMART CLEANER™ SERIE	15
	TECHNISCHE DATEN DER SMART CLEANER™ SERIE	16
FLOW CLEANER™ SERIE	ENTDECKEN SIE DIE TEILEWASCHANLAGEN DER FLOW CLEANER™ SERIE	17
	ÜBER DIE FLOW CLEANER™ SERIE	19
	TECHNISCHE DATEN DER FLOW CLEANER™ SERIE	20
DPF-BUSINESS		21
DPF MASTER FLASH™ SERIE	ENTDECKEN SIE DIE GERÄTE DER DPF MASTER FLASH™ SERIE	22
	ÜBER DIE DPF MASTER FLASH™ SERIE	24
	DAS GERÄT DPF HEATER PRO PLUS™	25
	TECHNISCHE DATEN DER DPF MASTER FLASH™ SERIE	26
STRAHLKABINEN XTON®	NASSSTRAHLKABINE XTON AQUABLASTER™	29
	SANDSTRAHLKABINE XTON SANDBLASTER™	29
	TECHNISCHE DATEN DER STRAHLKABINEN	30
MASTER BOX™ SETS		31
WERDEN SIE UNSER PARTNER		35



Über uns

Wir sind auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Geräte für die Industrie und die Automobilbranche spezialisiert. Das Fundament unseres Unternehmens bilden die Produktion in Polen und europäische Qualitätsstandards, die durch die implementierten Managementsysteme nach ISO 9001 und ISO 14001 bestätigt werden.

Durch die Verbindung langjähriger Erfahrung mit umfassendem Know-how in den Bereichen Automatisierung, Elektrotechnik und Konstruktion entwickeln wir innovative Maschinen, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Wir investieren kontinuierlich in moderne Produktionsanlagen und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens und gewährleisten dadurch die hohe Zuverlässigkeit unserer Produkte.

Wir bieten sowohl Serienfertigung als auch die Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Maschinen an. Unsere eigenen Testeinrichtungen verkürzen die Entwicklungs- und Prüfprozesse erheblich und ermöglichen eine effiziente Umsetzung neuer Projekte.

Unsere Geschichte begann mit spezialisierten Maschinen zur Regeneration von DPF-, FAP-, GPF- und SCR-Filtern sowie Katalysatoren, die bis heute zu unseren wichtigsten Produkten zählen. Der nächste Entwicklungsschritt war die Einführung von Hochdruck-Teilewaschanlagen, die sich schnell zu Bestsellern entwickelten. Heute wird unser Produktportfolio kontinuierlich erweitert und umfasst automatische Teilewaschanlagen, Lösemittel-Teilereinigungsgeräte sowie Strahlkabinen.

Die Geräte der Marke XTON® kommen in Pkw- und Lkw-Werkstätten, Aufbereitungszentren, Kfz-Prüfstellen, Produktionsbetrieben, Instandhaltungsabteilungen, Kraftwerken, Bergwerken und Forschungsinstituten zum Einsatz.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.

A stylized, handwritten signature in black ink, which appears to read "Andrzej Bociąg".

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
XTON sp. z o.o.

Europäischer Gerätehersteller für Industrie und Automotive



Entwicklung und Herstellung professioneller Reinigungsgeräte



Technischer Geräteservice



Herstellung spezialisierter Reinigungsschemie



Technische und chemische Beratung

Unsere Geräte sind weltweit im Einsatz



- Vereinigtes Königreich
- Nordirland
- Deutschland
- Spanien
- Frankreich
- Australien
- Estland
- Rumänien
- Italien
- Slowakei
- Schweden
- Tschechien
- Belgien
- Ungarn

Eine Rate – alles inklusive

Als einziger Hersteller auf dem Markt bieten wir mit ALL INCLUSIVE Rent™ ein langfristiges Mietmodell, das die vollständige technische Betriebsbereitschaft des Geräts während der gesamten Vertragslaufzeit sicherstellt und gleichzeitig flexible Möglichkeiten zur Vertragsbeendigung bietet.

- ✓ **FESTE MONATSRATE**
- ✓ **MÖGLICHKEIT ZUM KAUF ODER ZUR RÜCKGABE DES GERÄTS JEDERZEIT**
- ✓ **REGELMÄSSIGE LIEFERUNG VON VERBRAUCHSMATERIALIEN**
- ✓ **VOLLE HERSTELLERGARANTIE WÄHREND DER GESAMTEN VERTRAGSLAUFZEIT**
- ✓ **TECHNISCHER SUPPORT UND ERSATZTEILE INNERHALB VON 48 STUNDEN VERFÜGBAR**



	All INCLUSIVE™ Rent	Leasing
Vertragslaufzeit	24–48 Monate	24–60 Monate
Garantierte feste Monatsrate	✓	✗
Herstellergarantie	Für die gesamte Vertragslaufzeit	12 Monate mit Verlängerungsoption
Möglichkeit zur Rückgabe des Geräts	✓	✗
Regelmäßige Lieferung von Verbrauchsmaterialien	✓	✗
Möglichkeit zum Kauf des Geräts	✓	✗
Vorzeitige Kaufoption	✓	✗
Dedizierter technischer Support	✓	✗
Kostenlose Lieferung des Geräts	✓	✗

Reinigungschemie



Die XPOWER™ Reinigungschemie umfasst ein breites Produktsortiment, das in zwei spezialisierte Linien für Werkstätten und Industrie unterteilt ist. Sorgfältig entwickelte Formulierungen gewährleisten eine hohe Wirksamkeit, schützen gleichzeitig die gereinigten Oberflächen und reduzieren die Umweltbelastung.

Unser Sortiment umfasst professionelle Reinigungsmittel, die speziell auf die Anforderungen der einzelnen Geräte der Marke XTON® abgestimmt wurden. Die Verwendung der Originalprodukte der XPOWER™ Linie garantiert höchste Effizienz bei den Reinigungsprozessen. Die passenden Produkte werden im weiteren Verlauf des Katalogs bei jedem Gerät im Bereich Verbrauchsmaterialien vorgestellt.

Zum Angebot gehört unter anderem die Produktlinie XPOWER™ Industrial, die für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben entwickelt wurde. Dazu zählen beispielsweise der Spezialreiniger Heavy Solvent zur Reinigung elektrischer und mechanischer Geräte, der leistungsstarke Surface Cleaner für indu-

strielle Oberflächen, das kraftvolle Handreinigungsgel Hand Cleaner sowie saugfähige Absorptionsmatten. Diese Lösungen wurden für maximale Effizienz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt.

Die Produktlinie für Werkstätten umfasst unter anderem den Brake Degreaser zur wirksamen Entfettung von Bremsenteilen, den Steel Cleaner zur professionellen Pflege von Edelstahl sowie den Glass Cleaner für Glasflächen und Fahrzeugscheiben. Das breite Produktsortiment unterstützt die täglichen Servicearbeiten und ermöglicht eine umfassende Pflege und Reinigung der gesamten Werkstatt.

JETZT BERATEN LASSEN

Welche Teilewaschanlage ist die richtige für Ihre Werkstatt?

Die Wahl der passenden Teilewaschanlage ist eine strategische Entscheidung, die sich unmittelbar auf die Qualität der Dienstleistungen, die Arbeitsgeschwindigkeit und die Betriebskosten der Werkstatt auswirkt. Moderne Reinigungstechnologien ermöglichen eine deutliche Steigerung der Effizienz und des Kundenservicestandards. Entscheidend ist jedoch, das Gerät optimal an die Anforderungen des jeweiligen Betriebs anzupassen.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Teilewaschanlage

Welche Größe und Art haben die zu reinigenden Bauteile?

Bei der Auswahl sollten die Abmessungen, das Material und die Konstruktion der zu reinigenden Bauteile berücksichtigt werden. Diese Faktoren bestimmen die geeignete Reinigungstechnologie, die Größe der Arbeitskammer und die erforderlichen Leistungsparameter des Geräts.

Welche Normen sollten die Geräte erfüllen?

Die Arbeit in Werkstätten und Produktionsbetrieben sollte auf geeigneten Managementsystemen basieren. Professionelle Reinigungstechnologien sollten daher die Anforderungen der **Normen ISO 9001 und ISO 14001** erfüllen.

Welche Anschaffungs-, Miet- und Betriebskosten können Sie einplanen?

Bei der Kostenanalyse sollte nicht nur der Preis des Geräts berücksichtigt werden. Ebenso wichtig sind der Verbrauch von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie sowie mögliche Wartungs- und Servicekosten.

Welche Auswirkungen hat die gewählte Teilewaschanlage auf die Umwelt?


Die Sicherheit und der Arbeitskomfort der Mitarbeiter sind von entscheidender Bedeutung. Daher empfiehlt sich eine Teilewaschanlage, die die Emission

schädlicher Dämpfe und die Geräuschentwicklung reduziert. Außerdem sollte geprüft werden, ob das Gerät über geeignete Belüftungs- und Filtersysteme verfügt.

Wie aufwendig sind Bedienung und Wartung? Ist ein zuverlässiger Service gewährleistet?

Vor der Auswahl eines Geräts sollten die verfügbaren Bedienerschulungen, die Wartungsanforderungen, die Dauer der Garantie sowie die Verfügbarkeit von technischem Support und Ersatzteilen sorgfältig geprüft werden.

Szybka rekomendacja myjki do zastosowania



HOCHDRUCK-TEILEWASCHANLAGE

Präzision / hohe Reinigungskraft / hartnäckige Verschmutzungen



AUTOMATISCHE TEILEWASCHANLAGE

Serienreinigung / reproduzierbare Ergebnisse / große Stückzahlen



LÖSEMittel-TEILEREINIGUNGSGERÄT

Vorreinigung / Werkzeugreinigung / kostengünstige Lösung



Geräte, die für Profis entwickelt wurden

Sehr empfehlenswert:

Krzysztof Garczyński

EKG



**MASTER
CLEANER** TM
by **XTON**



Master CleanerTM Serie

Hochdruck-Teilewaschkabinen



Entdecken Sie die Master Cleaner™ Serie



Master Cleaner™ MC850



Master Cleaner™ MC1000



Master Cleaner™ MC1500



Master Cleaner™ MC2000

Über die Master Cleaner™ Serie

Die Master Cleaner™ Serie umfasst Hochdruck-Teilewaschkabinen, die vollständig aus Edelstahl und hochwertigen Komponenten gefertigt sind. Für eine hohe Reinigungsleistung und maximale Präzision sorgen spezielle, austauschbare Düsen:

- **Rotationsdüse** – ideal zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, auch auf großen Flächen,
- **Düse für Ansaugkrümmer** – mit rückwärts gerichteter Strahlwirkung, speziell zur Entfernung von Rußablagerungen aus engen Ansaugkanälen,
- **Düse für Ölkanäle** – mit einem Durchmesser von nur 8 mm zur präzisen Reinigung und Freilegung schmaler Kanäle, unter anderem in Motorbauteilen.

Die Teilewaschanlagen arbeiten in einem geschlossenen Flüssigkeitskreislauf bei einer Temperatur von bis zu 50 °C. Das Hochdrucksystem ermöglicht eine Regulierung des Flüssigkeitsdurchflusses von 6 bis 12 l/min. Dadurch lassen sich Fette, Öle, Rußablagerungen, Metallspäne sowie bei der mechanischen Bearbeitung entstandene Verunreinigungen wirksam entfernen.

Das zweistufige Flüssigkeitsfiltersystem und der integrierte Ölabscheider erhöhen die Effizienz des Reinigungsprozesses und verlängern die Nutzungsdauer des Reinigungsmediums. Ein pneumatisch angehobener Deckel, höhenverstellbare Füße und die Luftspülung der Sichtscheibe gewährleisten einen hohen Bedienkomfort.

Die Serie umfasst Modelle mit unterschiedlichen Arbeitsflächenbreiten und Tankvolumen. Dadurch kann das Gerät optimal an die Größe der zu reinigenden Bauteile angepasst werden. Master Cleaner™ ermöglicht die präzise Reinigung von Motorteilen und entfernt zuverlässig Rußablagerungen aus Ansaugkrümmern, AGR-Ventilen und anderen stark verschmutzten Komponenten.

Die Geräte eignen sich sowohl zur Reinigung kleinerer Bauteile in Kfz-Werkstätten als auch größerer Komponenten, beispielsweise in Instandhaltungsabteilungen.



Jet Cleaner™ JC1000

Jet Cleaner™

Hybrid-Hochdruck- Teilewaschanlage

Der Jet Cleaner™ JC1000 ist eine spezielle Ausführung der Hochdruck-Teilewaschanlage. Ein besonderer Vorteil des Geräts ist die externe Hochdrucklanze mit einem Arbeitsdruck von bis zu 140 bar und einem 25 Meter langen Schlauch. Sie ermöglicht die effektive Reinigung großer Bauteile, die nicht in die Standardkabine passen, sowie die Reinigung von Werkstattflächen, beispielsweise von Ölverschmutzungen oder Schlamm. Dank der auf der Master Cleaner™ Serie basierenden Kabinenkonstruktion kann das Gerät auch für Reinigungsarbeiten innerhalb der Kabine verwendet werden. Ein Betriebsartenschalter ermöglicht das sichere Umschalten zwischen der Nutzung der Lanze innerhalb der Kabine und dem Betrieb außerhalb des Geräts. Die Lanze kann sowohl aus dem Wassernetz als auch aus dem Tank gespeist werden.

Ausstattung:

- sensoren für flüssigkeitsstand und temperatur,
- zweistufiges flüssigkeitsfiltersystem,
- beheizung der reinigungslösung,
- druckluftpistole bis 8 bar,
- hochdruckdüse mit durchflussregler von 6–12 l/min,
- niederdruckpinsel bis 5 l/min,
- led-beleuchtung,
- pneumatischer öffnungsmechanismus der kabine,
- höhenverstellbare maschinenfüsse mit einem verstellbereich von 100 mm,
- doppel-fussschalter,
- luftspülung der sichtscheibe,
- ölabscheider,
- 10l XPOWER™ Active Cleaner als erstausrüstung,
- externe hochdrucklanze mit 25 m langem schlauch*.

Zusatzausstattung:

- starres sprührohr,
- manueller drehtisch,
- rotationsdüse,
- düse zur reinigung von ansaugkrümmern,
- düse zur reinigung von ölkanälen,
- wärmeisolierter tank,
- ständer mit halterung für die externe lanze und den schlauch*.

*Ausstattung und Zusatzoptionen für das Gerät Jet Cleaner™ verfügbar.

Zubehör und Verbrauchsmaterialien:



Düse zur Reinigung von
Ansaugkrümmern



Düse zur Reinigung von
Ölkanälen



Rotationsdüse



Wickelfiltereinsatz



Schutzhandschuhe



Durchlaufpinsel



XPOWER™ Active Cleaner



XPOWER™ Active Cleaner
PLUS

Technische Daten der Master Cleaner™ und Jet Cleaner™ Serie



Master/Jet Cleaner™	Master Cleaner™ MC850	Master Cleaner™ MC1000
Gewicht	200 kg	225 kg
Außenabmessungen (bei geöffneter Kabine: B × T × H)	110 × 78 × 245 cm	125 × 78 × 245 cm
Außenabmessungen (bei geschlossener Kabine: B × T × H)	110 × 78 × 178 cm	125 × 78 × 178 cm
Innenabmessungen der Kabine (B × T × H)	80 × 70 × 64 cm	95 × 70 × 64 cm
Beheizter Flüssigkeitstank	90 L / 65 L bis zur Höhe des Ölabscheiders	120 L / 85 L bis zur Höhe des Ölabscheiders
Betriebstemperatur	bis zu 50°C	bis zu 50°C
Maximale Leistung	7,5 kW	7,5 kW
Stromversorgung	3 × 400V	3 × 400V
Druckluftversorgung	6–8 bar	6–8 bar
Arbeitsdruck der Pumpe	140 bar	140 bar
Zweistufiges Flüssigkeitsfiltersystem	ja	ja
Zweistufiges Flüssigkeitsfiltersystem	bis zu 12 L/min	bis zu 12 L/min
Durchfluss Durchlaufpinsel	bis zu 5 L/min	bis zu 5 L/min
Doppel-Fußschalter	ja	ja
Ölabscheider	ja	ja
Externe Hochdrucklanze	nein	nein
All inclusive™ Rent	☒	☒
Comfort Pack	☒	☒


**Master Cleaner™
MC1500**
**Master Cleaner™
MC2000**
**Jet Cleaner™
JC1000**

230 kg

250 kg

230 kg

175 × 78 × 245 cm

225 × 78 × 245 cm

125 × 78 × 245 cm

175 × 78 × 178 cm

225 × 78 × 178 cm

125 × 78 × 178 cm

145 × 70 × 64 cm

195 × 70 × 64 cm

95 × 70 × 64 cm

215 L / 160 L bis zur Höhe des
Ölabscheiders

285 L / 200 L bis zur Höhe des
Ölabscheiders

120 L / 85 L bis zur Höhe des
Ölabscheiders

bis zu 50°C

bis zu 50°C

bis zu 50°C

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

3 × 400V

3 × 400V

3 × 400V

6–8 bar

6–8 bar

6–8 bar

140 bar

140 bar

140 bar

ja

ja

ja

bis zu 12 L/min

bis zu 12 L/min

bis zu 12 L/min

bis zu 5 L/min

bis zu 5 L/min

bis zu 5 L/min

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja



**SMART
CLEANER** TM
by **XTON**



Smart CleanerTM Serie

Automatische Korbwaschanlagen



Entdecken Sie die Smart Cleaner™ Serie



Smart Cleaner™ SC850



Smart Cleaner™ SC1000

Über die Smart Cleaner™ Serie

Die automatischen Korbwaschanlagen der Smart Cleaner™ Serie dienen zum Entfetten und Reinigen von Maschinen- und Geräteteilen, die mit Öl oder Fett verunreinigt sind. Sie sind die ideale Lösung für Werkstätten, Produktionsbetriebe und Serviceunternehmen, die eine schnelle und effektive Reinigung großer Bauteile benötigen.

Die automatischen Waschanlagen bestehen aus einem rotierenden Waschkorb für die zu reinigenden Teile, einem Tank mit Beheizung der Reinigungslösung auf bis zu 80 °C sowie Sprühdüsen mit einem hohen Flüssigkeitsdurchfluss von bis zu 250 l/min.

Ausstattung:

- sensoren für flüssigkeitsstand und temperatur,
- zweistufiges flüssigkeitsfiltersystem,
- rotierender waschkorb,
- beheizter tank,
- höhenverstellbare gelenkfüsse / lenkrollen,
- scheiben-ölabscheider,
- touchpanel,
- automatische waschprogramme,
- 10 l XPOWER™ Active Cleaner BA als erstausrüstung.

Verbrauchsmaterialien:



XPOWER™ Active Cleaner BA



Filtersack Smart Cleaner™

Technische Daten der Smart Cleaner™ Serie



Smart Cleaner™	Smart Cleaner™ SC850	Smart Cleaner™ SC1000
Gewicht	185 kg	200 kg
Außenabmessungen (bei geöffneter Kammer: B × T × H)	135 × 160 × 194 cm	160 × 142 × 250 cm
Außenabmessungen (bei geschlossener Kammer: B × T × H)	135 × 108 × 141 cm	160 × 120 × 165 cm
Durchmesser des rotierenden Waschkorbs	Ø 85	Ø 100
Arbeitshöhe über dem Korb	50 cm	60 cm
Tragfähigkeit des rotierenden Waschkorbs	300 kg	300 kg
Programmierbare Betriebszeit	0 – 240 min	0 – 240 min
Tankvolumen	bis zu 200 L / 200 L bis zur Höhe des Ölabscheiders	bis zu 300 litrów / 200 L bis zur Höhe des Ölabscheiders
Netzanschluss	32 A	32 A
Flüssigkeitstemperatur	bis zu 80°C	bis zu 80°C
Heizleistung	2 × 4,5 kW	2 × 4,5 kW
Sprühdruck	3 – 4 bar	3 – 4 bar
Stromversorgung	3 × 400V	3 × 400V
Förderleistung der Reinigungspumpe	bis zu 250 L/min	bis zu 250 L/min
Sicherheitseinrichtungen	Temperatursensor / Not-Aus-Schalter / Endschalter	Temperatursensor / Not-Aus-Schalter / Endschalter
All INCLUSIVE™ Rent	☒	☒
Comfort Pack	☒	☒
* Weitere Informationen zu den Modellen SC1200 und SC1500 erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsberater.		

**FLOW
CLEANER** TM
by XTON

ISO
14001

ISO
9001

CE

Flow CleanerTM

Serie

Manuelle Teilewaschtische



Entdecken Sie die Flow Cleaner™ Serie



Flow Cleaner™ FC800



Flow Cleaner™ FC1200



Flow Cleaner™ Mobile FCM2000



Über die Flow Cleaner™ Serie

Die Flow Cleaner™ Serie umfasst ergonomische Teilwaschtische für die Kaltreinigung von Bauteilen mit Lösemitteln. Die Geräte sind mit einer Arbeitsfläche, einem Deckel, einem Schlauch mit Niederdruck-Durchlaufpinsel für die präzise Reinigung sowie einem segmentierten Spülschlauch zum Entfernen gelöster Verschmutzungen ausgestattet. Die Teilwaschtische arbeiten mit Reinigungsmitteln auf Mineralölbasis, die Fette und hartnäckige Verschmutzungen wirksam lösen. Sie eignen sich ideal zur Reinigung von Motorteilen, Komponenten hydraulischer Systeme, Werkstattwerkzeugen sowie Bauteilen, die mit dickflüssigem Öl oder Fett verunreinigt sind.

Ausstattung:

- höhenverstellbare maschinenfüsse*,
- durchlaufpinsel,
- segmentierter spülschlauch,
- 5 m langes netzkabel mit 230-v-stecker,
- led-beleuchtung,
- 60 l xpower™ flowash solvent als erstausrüstung.

*Diese Ausstattung ist bei den Geräten der Flow Cleaner™ Serie verfügbar. Der Flow Cleaner™ Mobile FCM2000 ist hingegen mit Lenkrollen ohne Höhenverstellung ausgestattet.

Zubehör und Verbrauchsmaterialien:



Durchlaufpinsel



XPOWER™ Flowash Solvent



XPOWER™ Flowash Solvent 60 L

Eine Teilwaschanlage nach Maß

Benötigen Sie ein Gerät mit Sonderabmessungen?

Wir verfügen über moderne Produktionsanlagen, einen umfangreichen Maschinenpark sowie ein Team erfahrener Ingenieure und Technologen. Dadurch können wir hochwertige Lösungen an Ihre individuellen Anforderungen anpassen und erfolgreich umsetzen.

[DETAILS ANFRAGEN](#)

Technische Daten der Flow Cleaner™ Serie



Flow Cleaner™	Flow Cleaner™ FC800	Flow Cleaner™ FC1200	Flow Cleaner™ Mobile FCM2000
Gewicht	85 kg	100 kg	150 kg
Außenabmessungen (Kammer geöffnet / Griff ausgeklappt: B × T × H)	85 × 85 × 200 cm	125 × 85 × 200 cm	212 × 105 × 96 cm
Außenabmessungen (Kammer geschlossen / Griff eingeklappt: B × T × H)	85 × 85 × 130 cm	125 × 85 × 130 cm	212 × 105 × 45 cm
Abmessungen der Arbeitsfläche	75 × 75 cm	115 × 75 cm	65 × 179 cm
Beladehöhe	95 cm	95 cm	32 cm
Tragfähigkeit des Arbeitstisches	bis zu 300 kg	bis zu 300 kg	bis zu 300 kg
Tankvolumen	60 L	200 / 60 L	100 L
Flüssigkeitstemperatur	–	–	–
Maximale Leistung	200 W	200 W	100 W
Stromversorgung	230 V	230 V	230 V / 50 Hz
Förderleistung der Reinigungspumpe	bis zu 12 L / min	bis zu 12 L / min	12–30 L / min
Sicherheitseinrichtungen	Hauptschalter	Hauptschalter	Hauptschalter
All inclusive™ Rent	☒	☒	☒
Comfort Pack	☒	☒	☒

*Für individuelle Projekte wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsberater.

DPF-Business

– lohnt sich das?

Der Automobilmarkt in Europa befindet sich in einem dynamischen Wandel. Immer strengere Abgasnormen, die Einführung von Umweltzonen und die wachsende Zahl von Fahrzeugen mit DPF- und GPF-Filtern machen die Regeneration von Partikelfiltern zu einer der zukunftssträchtesten Werkstattdienstleistungen. Für Werkstätten bietet sie eine reale Chance, das Geschäft auszubauen und den Umsatz bei geringen Betriebskosten zu steigern.

Mit der hydrodynamischen Technologie lässt sich die Funktionsfähigkeit eines Filters um bis zu 99 % wiederherstellen. Die durchschnittlichen Prozesskosten liegen dabei zwischen 30 und 60 PLN. Bei Dienstleistungspreisen von 500 bis 1.500 PLN decken bereits drei Filterregenerationen die monatliche Mietrate der Maschine. Für den Einstieg ist lediglich ein entsprechend vorbereiteter Arbeitsbereich erforderlich.

DPF MASTER FLASH™

– Technologie, die sich auszahlt

Bei der Reinigung von DPF-Filtern kommt die hydrodynamische Methode zum Einsatz. Der Prozess beginnt mit der Einleitung von Wasser und Luft unter hohem Druck. Dadurch entstehen turbulente, intensive Strömungen, die Ablagerungen aus dem Inneren des Filters entfernen.

Anschließend werden durch Kavitation selbst tief sitzende Verunreinigungen aus den Mikroporen beseitigt. Dabei implodieren infolge von Druckveränderun-

gen kleine Gasbläschen. Der Einsatz professioneller Reinigungsschemie unterstützt zusätzlich die Entfernung von Ablagerungen und Verschmutzungen aus dem Filter.

Im letzten Schritt wird der Filter bei Temperaturen von bis zu 130 °C getrocknet. Dadurch wird die Feuchtigkeit vollständig entfernt und der Filter für den weiteren Betrieb vorbereitet. Der gesamte Zyklus beginnt und endet mit einer Messung des Verschmutzungsgrades. Eine fachgerecht durchgeführte Regeneration beschädigt die Filterstruktur nicht und stellt daher eine sichere Lösung dar.

Was benötigen Sie für den Einstieg?

Räumliche Voraussetzungen

Grundlage ist ein entsprechend abgegrenzter Arbeitsbereich mit einer Fläche von mindestens 20 m². Dieser muss ausreichend Platz für die Aufstellung des Geräts, die Handhabung der Filter sowie die Organisation eines Annahme- und Ausgabebereichs bieten. Erforderlich sind ein dreiphasiger Stromanschluss mit 3 × 400 V AC – ca. 12 kW, 32 A, 5-polig –, ein Wasseranschluss sowie ein fester Anschluss an die Kanalisation. Zusätzlich wird eine Druckluftquelle benötigt: ein Kompressor mit einer Leistung von mindestens 300 l/min. Eine funktionie-

rende Lüftungsanlage muss zudem einen ausreichenden Luftaustausch im Raum gewährleisten.

Finanzielle Mittel

Die Investition kann durch den Kauf des Geräts gegen Barzahlung, über Leasing oder mithilfe eines Kredits mit Eigenanteil realisiert werden. Eine Alternative bieten langfristige Mietmodelle wie ALL INCLUSIVE Rent™ von XTON mit Kaufoption und fester Monatsrate. Ebenfalls verfügbar ist XTON Perfect Service™, das zusätzlich regelmäßige Wartungen sowie die Abholung und Entsorgung der anfallenden Abfälle umfasst.

Es lohnt sich außerdem, Fördermöglichkeiten für die Ausstattung eines neuen Arbeitsplatzes oder beispielsweise EU-Fördermittel zu prüfen, die den Aufbau der neuen Dienstleistung unterstützen können.

Planen Sie den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs zur Regeneration von Dieselpartikelfiltern?

Kontaktieren Sie uns und wählen Sie das passende Modell aus der DPF Master Flash™ Serie – für einen schnellen Start, eine hohe Servicequalität und ein stabiles Unternehmenswachstum.

SCHREIBEN SIE UNS AN: SALES@XTON.EU



DPF Master FlashTM Serie

Maschinen zur Reinigung von Partikelfiltern



Entdecken Sie die DPF Master Flash™ Serie



**DPF Master Flash™
Standard**



**DPF Master Flash™
Professional**



**DPF Master Flash™
Professional PLUS**



**DPF Master Flash™
DUAL AI**

Über die DPF Master Flash™ Serie

Die DPF Master Flash™ Serie umfasst professionelle Geräte zur Regeneration von Partikelfiltern und Katalysatoren. Je nach Modell eignen sie sich für Filter aus Pkw, Transportern, Lkw, Bussen sowie Land- und Baumaschinen.

Alle Modelle werden aus Edelstahl AISI 304 und säurebeständigem Edelstahl AISI 316 gefertigt und mit Komponenten namhafter europäischer Hersteller ausgestattet. Die Geräte ermöglichen die Regeneration von DPF-, FAP-, GPF- und SCR-Filtern der Abgasnormen EURO 5 und EURO 6 sowie von Katalysatoren. Jede Maschine verfügt über ein Flüssigkeitsfiltersystem und eine präzise Messung des Filterverschmutzungsgrades mittels Gegendruckprüfung. Die höher ausgestatteten Modelle besitzen zusätzlich ein integriertes Trocknungssystem.

Die Maschinen arbeiten in automatischen Zyklen mit geschlossenem Flüssigkeitskreislauf. Das hydrodynamische Reinigungsverfahren erreicht eine Regenerationswirksamkeit von bis zu 99 %. Dabei werden PM10- und PM2,5-Staub, Rußablagerungen, Öl, Cer und Schwermetalle entfernt, ohne mechanisch in den Filtermonolithen einzugreifen.

Die Serie reicht von kompakten und wirtschaftlichen Modellen für Werkstätten, die neu in die Partikelfilterregeneration einsteigen, bis hin zu technologisch fortschrittlichen Maschinen der Industrieklasse mit leistungsstarken Pumpen, größeren Tanks und umfangreichen Automatisierungssystemen. DPF Master Flash™ ist eine professionelle Lösung für Werkstätten, Regenerationszentren und Unternehmen mit großen Fahrzeugflotten.

Ausstattung:

- System zur Messung des Verschmutzungsgrades von DPF-Filtern,
- integriertes Filtertrocknungssystem mit Temperaturen von bis zu 130 °C,
- mehrstufiges Flüssigkeitsfiltersystem,
- integrierter Thermodrucker zum Ausdruck der Filterparameter,
- Ethernet-Controller für die Ferndiagnose,
- Adaptersatz für alle Filtertypen,
- Touch-Bedienoberfläche,
- Starterset mit Verbrauchsmaterialien,
- mobile App zur Fernüberwachung und Steuerung des Geräts von jedem Ort der Welt.

Zusatzausstattung:

- automatische bidirektionale filterreinigung*,
- zweiter flüssigkeitskreislauf mit zusätzlicher pumpe,
- wärmeisolierung des flüssigkeitstanks,
- automatische nachfüllung des flüssigkeitsstands,
- quick-x-system zur filterbefestigung,
- endoskopkamera,
- adapter für euro-5-filter und euro-6-adapter**,
- automatische dosierung des reinigungsmittels.

*Standardausstattung der Modelle DPF Master Flash™ DUAL AI und EXPERT.

**Standardausstattung der Modelle DPF Master Flash™ Professional PLUS und EXPERT.

**Alle Geräte und Zubehörartikel
finden Sie in unserem
Onlineshop: www.xton24.eu**

KOSTENLOSE LIEFERUNG AB 300 EUR NETTO





Gerät DPF Heater PRO PLUS™

Gerät zur Trocknung aller Arten von Partikelfiltern und Katalysatoren, vollständig aus Edelstahl gefertigt. Es verfügt über ein integriertes Messsystem und ermöglicht die Trocknung bei Temperaturen von bis zu 130°C mithilfe eines Seitenkanalverdichters. Der integrierte Thermodrucker ermöglicht den Ausdruck der Messergebnisse zum Verschmutzungsgrad des Filters.

Das Gerät eignet sich ideal als Zusatzausstattung für Maschinen zur Reinigung von Partikelfiltern, die

über kein integriertes Trocknungssystem verfügen.* Es kann außerdem Maschinen mit Trocknungssystem optimal ergänzen und die Bearbeitungskapazität des Regenerationsbetriebs verdoppeln.

Das Gerät kann im Set mit der Maschine DPF Master Flash™ Standard erworben werden. **Fragen Sie Ihren Vertriebsberater nach einem Angebot.*

DPF Heater PRO PLUS™

Zubehör und Verbrauchsmaterialien für die DPF Master Flash™ Serie



Filtereinsatz



Filtersack



XPOWER™ DPF Cleaner



XPOWER™ DPF
Cleaner PLUS



Luft-/Wasserschlauch



QuickX-
Befestigungssystem



EURO-6-Adapter



Winkeladapter

Technische Daten der DPF Master Flash™ Serie



	DPF Master Flash™ Standard	DPF Master Flash™ Professional
Geeignete Fahrzeugtypen	 	   
Gewicht	150 kg	600 kg
Außenabmessungen (szer. × gł. × wys.)	180 × 80 × 135 cm	210 × 95 × 215 cm
Kammerabmessungen (szer. × gł. × wys.)	–	140 × 69 × 107 cm
Tankvolumen	100 liter	bis zu 185 liter
Arbeitsdruck	3 bar	6–8 barów
Maximale Leistung	7 kW	12 kW
Stromversorgung	3 × 400V	3 × 400V
Verschließbare Kammer	–	ja
Flüssigkeitstemperatur	einstellbar von 30 bis 70 °C	einstellbar von 30 bis 70 °C
Förderleistung der Filterpumpe	bis zu 133 L/min	bis zu 133 L/min
Bidirektionaler Regenerationsmodus	–	optional
Zwei Flüssigkeitskreisläufe	–	–
Druckluftanschluss	Pneumatik-Schnellkupplung DN 7,2	Pneumatik-Schnellkupplung DN 7,2
Betriebsgeräuschpegel	< 70 dB	< 70 dB
Flüssigkeitsfiltration	2-stufig, 5–100 Mikrometer	3-stufig, 5–100 Mikrometer
Luftdurchsatz	–	bis zu 390 m³
Ausdruck der Messwerte	–	Thermodrucker
Sicherheitseinrichtungen	Flüssigkeitsstandsensor / Temperatursensor / Not-Aus- Schalter	Flüssigkeitsstandsensor / Temperatursensor / Not-Aus- Schalter
All INCLUSIVE™ Rent	☒	☒
Comfort Pack	☒	☒


**DPF Master Flash™
Professional PLUS**


650 kg

210 × 115 × 215 cm

140 × 89 × 107 cm

bis zu 275 liter

6–8 bar

12kW

3 × 400V

ja

einstellbar von 30 bis 70 °C

bis zu 250 L/min

optional

–

Pneumatik-Schnellkupplung DN 7,2

< 70 dB

3-stufig, 5–100 Mikrometer

bis zu 430 m³

Thermodrucker

Flüssigkeitsstandsensoren /
Temperatursensoren / Not-Aus-
Schalter

**DPF Master Flash™
DUAL AI**


720 kg

210 × 125 × 215 cm

140 × 89 × 107 cm

bis zu 275 liter

7–8 bar

12kW

3 × 400V

ja

einstellbar von 30 bis 70 °C

bis zu 250 L/min

ja

–

Pneumatik-Schnellkupplung DN 7,2

< 70 dB

4-stufig, 5 Mikrometer

bis zu 430 m³

Thermodrucker

Flüssigkeitsstandsensoren /
Temperatursensoren / Not-Aus-
Schalter

**DPF Master Flash™
Expert**


950 kg

270 × 145 × 215 cm

200 × 105 × 107 cm

bis zu 600 liter

7–8 bar

18 kW

3 × 400V

ja

einstellbar von 30 bis 70 °C

bis zu 450 L/min

ja

ja

Pneumatik-Schnellkupplung DN 7,2

< 70 dB

4-stufig, 5 Mikrometer

bis zu 1060 m³

Thermodrucker

Flüssigkeitsstandsensoren /
Temperatursensoren / Not-Aus-
Schalter


**AQUA
BLASTER**™
by **XTON**

**SAND
BLASTER**™
by **XTON**



Strahlkabinen Aquablaster™ Sandblaster™



NEU!

Aquablaster™

den Staub zu erzeugen. Aquablaster™ eignet sich ideal zur Regeneration und Aufbereitung empfindlicher Oberflächen von Bauteilen aus Aluminium oder Messing. Die spezielle Konstruktion der Strahlpistole und der große Druckregulierungsbereich ermöglichen zudem die Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen von Stahl- und Gusseisenteilen.

Nassstrahlkabine Aquablaster™

Nassstrahlanlage

Die Nassstrahlkabine arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf und nutzt ein Zwei-Pumpen-System in Verbindung mit Druckluft.

Die aus verschleißfesten Materialien gefertigte Hauptmisch- und Förderpumpe transportiert das Strahlmittel-Flüssigkeits-Gemisch zur Lanze mit Strahlpistole. Die Umwälzpumpe verteilt die gereinigte Flüssigkeit und sorgt dafür, dass Rückstände des Arbeitsmediums zuverlässig von den bearbeiteten Bauteilen und Verschmutzungen von der Sichtscheibe entfernt werden.

Die Nassstrahltechnologie ermöglicht eine glatte und optisch hochwertige Oberflächenstruktur, ohne das Material zu beschädigen oder gesundheitsgefähr-


Sandblaster INOX™

Sandblaster™

Druckstrahlkabine

Kompakte Strahlkabine aus Edelstahl zur präzisen Reinigung und effektiven Entfernung von Korrosion auf Metallteilen.

Das Gerät arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf und ist mit einer integrierten Staubabsaugung sowie einem Filtersystem ausgestattet. Dadurch bleiben der Arbeitsplatz sauber und die Arbeitsbedingungen sicher. Die Kabine mit einem Volumen von 250 Litern ermöglicht die komfortable Bearbeitung verschiedenster Bauteile. Der geräuscharme Betrieb und die hochwertigen, widerstandsfähigen Schutzhandschuhe gewährleisten auch in kleineren Werkstätten einen hohen Bedienkomfort.

Technische Daten der XTON® Strahlkabinen



XTON® Strahlkabinen	Nassstrahlkabine Aquablaster™	Sandstrahlkabine Sandblaster™ (INOX)
Gewicht	320 kg	180 kg
Außenabmessungen	130 × 120 × 195 cm	95 × 75 × 185 cm
Kammerabmessungen	105 × 90 × 70 cm	88 × 70 × 60 cm
Kammervolumen	500 L	250 L
Netzspannung	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nennarbeitsdruck	bis zu 5 bar	bis zu 10 bar
Reinigungsleistung	bis zu 5 m³/h	bis zu 12 m³/h
Reinigungsgrad	–	Sa 3 gemäß ISO 8501-1
Druckluftbedarf	500 L/min bei einer 3-mm-Düse	2000 L/min bei einer 6-mm-Düse
Maximaler Luftdurchsatz	2000 L/min	bis zu 10500 L/min
Düsendurchmesser	4–14 mm	2–10 mm
Düsenmaterial	Edelstahl / Keramik	Wolframkarbid
Strahlmittelventil	–	MIKRO II
Abmessungen der Sichtscheibe	370 × 780 mm	270 × 510 mm
Tragfähigkeit des Arbeitstisches	bis zu 150 kg	bis zu 200 kg
Arbeitstemperatur	10 – 50°C	10 – 50°C
Misch- und Förderpumpe	2,2 kW, Förderleistung 20–40 l/min	–
Ausführung	Edelstahl 1,5 – 2 mm	Edelstahl
Ausstattung	Scheibenwischer und Scheibenspülsystem, Druckregler, Schutzhandschuhe, LED-Beleuchtung	hochwertige LED-Beleuchtung, Schutzhandschuhe
Zusatzausstattung	zusätzliches Filtersystem, externer Beladetisch, Absaugventilator, VS-Strahlpistole, rotierender Korb, Türschleuse zur Reinigung langer Bauteile, manueller Drehtisch	rotierender Korb, Drehtisch
All INCLUSIVE™ Rent		
Comfort Pack		

**MASTER
BOX**



Master Box -Sets

Professionelle technologische Ausstattung für die Anforderungen der modernen Automobil- und Industriebranche.



**ECO PREVENTIVE
MAINTENANCE**



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Master Cleaner™ MC1000

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Master Cleaner™ MC1000

Das Set umfasst eine Maschine zur Reinigung von DPF-, GPF-, FAP- und SCR-Filtern der Abgasnormen EURO 5 und EURO 6 sowie eine Hochdruck-Teilewaschkabine zur Reinigung von Bauteilen, unter anderem von Motor- und Ansaugsystemkomponenten.

Diese Lösung eignet sich für Pkw-, Lkw- und Buswerkstätten, Zentren zur Aufbereitung von Bauteilen sowie für Industrieunternehmen und Instandhaltungsabteilungen. Die Geräte ermöglichen die vollständige Kontrolle über den Reinigungs- und Regenerationsprozess, reduzieren die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und tragen dazu bei, Ausfälle von Fahrzeugflotten zu minimieren.

**Das Set ist gegen einen Aufpreis von 7 400 EUR netto auch mit dem Modell DPF Master Flash™ DUAL AI erhältlich.*



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Smart Cleaner™ SC1000

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Smart Cleaner™ SC1000

Das Set umfasst eine Maschine zur Reinigung von DPF-, GPF-, FAP- und SCR-Filtern der Abgasnormen EURO 5 und EURO 6 sowie eine automatische Korbwaschanlage zur Reinigung komplex geformter Bauteile oder größerer Stückzahlen in einem einzigen Waschzyklus.

Diese Lösung richtet sich an Werkstätten und Servicebetriebe mit hohem Fahrzeugaufkommen, Unternehmen zur Aufbereitung von Bauteilen sowie Produktionsbetriebe und Instandhaltungsabteilungen, die stabile Prozessparameter, einen höheren Durchsatz und eine hohe Arbeitseffizienz erwarten.

**Das Set ist gegen einen Aufpreis von 7 400 EUR netto auch mit dem Modell DPF Master Flash™ DUAL AI erhältlich.*



**Master Cleaner™ MC1000 +
Smart Cleaner™ SC1000 +
Flow Cleaner™ FC1200**

Master Box

Master Cleaner™ MC1000 + Smart Cleaner™ SC1000 + Flow Cleaner™ FC1200

Ein professionelles Set aus drei Teilewaschanlagen – einer automatischen Korbwaschanlage, einer Hochdruck-Teilewaschkabine und einem Lösemittel-Teilereinigungstisch – ermöglicht einen vollständigen Reinigungsprozess: von der intensiven Entfettung über die präzise Nachreinigung bis hin zur Pflege und Konservierung der Bauteile.

Die Lösung eignet sich sowohl für einzelne, präzise Servicearbeiten als auch für die Serienreinigung. Die umfassende Ausstattung ermöglicht es, die Reinigungsprozesse entsprechend den Anforderungen der technischen Sauberkeit zu strukturieren, die Effizienz und Wiederholbarkeit der Ergebnisse zu maximieren und gleichzeitig jeden einzelnen Reinigungsschritt vollständig zu kontrollieren.



**Master Cleaner™ MC1000 +
Smart Cleaner™ SC1000 +
Aquablaster™**

Master Box

Master Cleaner™ MC1000 + Smart Cleaner™ SC1000 + Aquablaster™

Ein professionelles Set aus drei Reinigungstechnologien – Hochdruckreinigung, automatische Reinigung und Nassstrahlen – ist eine Komplettlösung für moderne Kfz-Werkstätten.

Das Zusammenspiel dieser Geräte ermöglicht einen durchgängigen Prozess: von der serienmäßigen Reinigung von Motorteilen im Waschkorb über die präzise Freilegung von Ölkanälen und Ansaugkrümmern unter Hochdruck bis hin zur staubfreien Aufbereitung von Aluminiumbauteilen im Aqua-Blast-Verfahren.

Mit diesem Set gewinnt die Werkstatt vollständige technologische Unabhängigkeit. Bauteile können effizient für die Montage vorbereitet und die Standzeiten der Fahrzeuge am Reparaturplatz deutlich verkürzt werden.



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Sandblaster™

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Sandblaster™

Das Set umfasst eine Maschine zur Reinigung von DPF-, GPF-, FAP- und SCR-Filtern der Abgasnormen EURO 5 und EURO 6 sowie eine Druckstrahlkabine zur Oberflächenreinigung und Korrosionsentfernung. Damit können Kunden umfassend betreut werden – von der Filterregeneration bis zum Sand- und Glasperlenstrahlen von Bauteilen. Die Geräte eignen sich ideal für Kfz-Werkstätten, Regenerationszentren und Unternehmen, die sich auf die Aufbereitung von Komponenten spezialisiert haben.

**Das Set ist gegen einen Aufpreis von 7 400 EUR netto auch mit dem Modell DPF Master Flash™ DUAL AI erhältlich.*

NEU!



DPF Master Flash™ Professional PLUS + Aquablaster™

Master Box*

DPF Master Flash™ Professional PLUS + Aquablaster™

Das Set umfasst eine Maschine zur Reinigung von DPF-, GPF-, FAP- und SCR-Filtern der Abgasnormen EURO 5 und EURO 6 sowie eine Nassstrahlkabine zur staubfreien Strahlbearbeitung von Bauteilen. Diese Kombination ist die ideale Lösung für Werkstätten, Regenerationszentren und Industrieunternehmen, die sowohl eine wirksame Regeneration von Partikelfiltern als auch eine glatte, optisch hochwertige und saubere Oberflächenstruktur der bearbeiteten Komponenten benötigen.


**Das Set ist gegen einen Aufpreis von 7 400 EUR netto auch mit dem Modell DPF Master Flash™ DUAL AI erhältlich.*

Werden Sie unser Partner

Werden Sie Teil unseres Partnernetzwerks und fördern und verkaufen Sie aktiv Produkte und Dienstleistungen von XTON®, die für Kfz-Werkstätten und Industrieunternehmen entwickelt wurden. Stärken Sie Ihr Markenimage gemeinsam mit einem Unternehmen, das bewährte und geschätzte Lösungen anbietet.

Betreiben Sie eine Werkstatt im Ausland? Werden Sie unser Partner!

Wir arbeiten mit Fachleuten in ganz Europa zusammen, die Kfz-Werkstätten betreiben oder über Erfahrung in der Automobilbranche verfügen. Werden Sie unser Vertreter in Ihrer Region und vermarkten und verkaufen Sie Geräte von XTON®. Erschließen Sie neue Geschäftsmöglichkeiten und steigern Sie Ihren Umsatz – mit umfassender Unterstützung und der starken Marktposition einer anerkannten polnischen Marke.

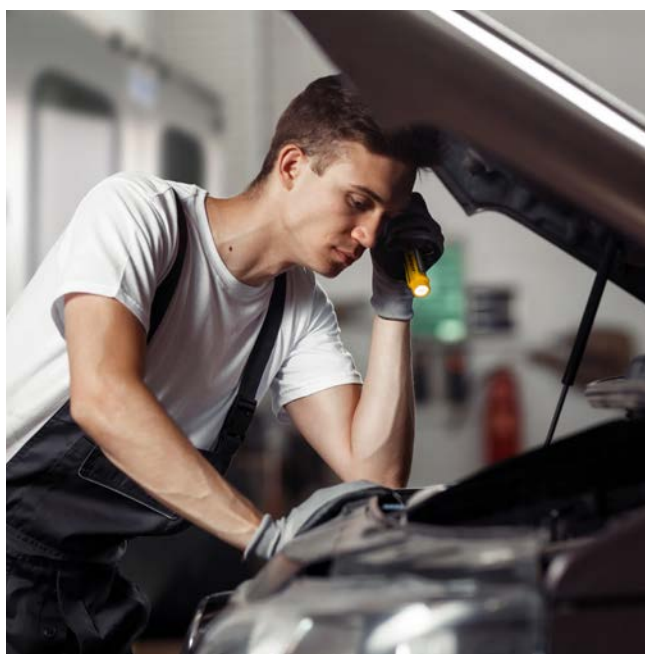

SENDEN SIE EINE E-MAIL MIT DEM BETREFF „XTON PARTNER PROGRAM“ AN SALES@XTON.EU.



Besitzen Sie ein Gerät von XTON®?

Kennen Sie jemanden, der eine Kfz-Werkstatt betreibt? Oder ein Unternehmen, in dem technische Sauberkeit eine wichtige Rolle spielt und zuverlässige Geräte benötigt werden? Empfehlen Sie unsere Lösungen und teilen Sie Ihre positiven Erfahrungen. Führt Ihre Empfehlung direkt zum Verkauf oder zur Vermietung eines unserer Geräte, erhalten Sie eine attraktive Provision.

Teilen Sie Ihre Meinung online und erhalten Sie ein Geschenk

- Veröffentlichen Sie eine Bewertung in unserem Google-Profil. Sie können auch ein Foto unseres Geräts in Ihrem Unternehmen hinzufügen.



Bewerten Sie uns bei Google!

- Veröffentlichen Sie ein Video mit einem XTON® Gerät auf Facebook, Instagram, TikTok oder YouTube. Markieren Sie unser Profil und verwenden Sie den Hashtag #xton.

Welche Vorteile bietet eine Partnerschaft mit XTON®?



Hohe Provision



Einfache Vereinbarung



Unbegrenztes Verdienstpotezial



Keine Zwischenhändler

Trusted by



XTON®

UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

XTON sp. z o. o.
ul. Stanisława Wigury 14
33-300 Nowy Sącz
POLEN

VAT EU: PL7343606177
REGON: 180202681
KRS: 0000122264

KONTAKT

Büro + 48 18 479 16 01

Vertriebsabteilung

 + 49 1578 6802222

 + 48 18 479 16 11

 + 48 18 479 16 10

Serviceabteilung: + 48 18 479 16 31